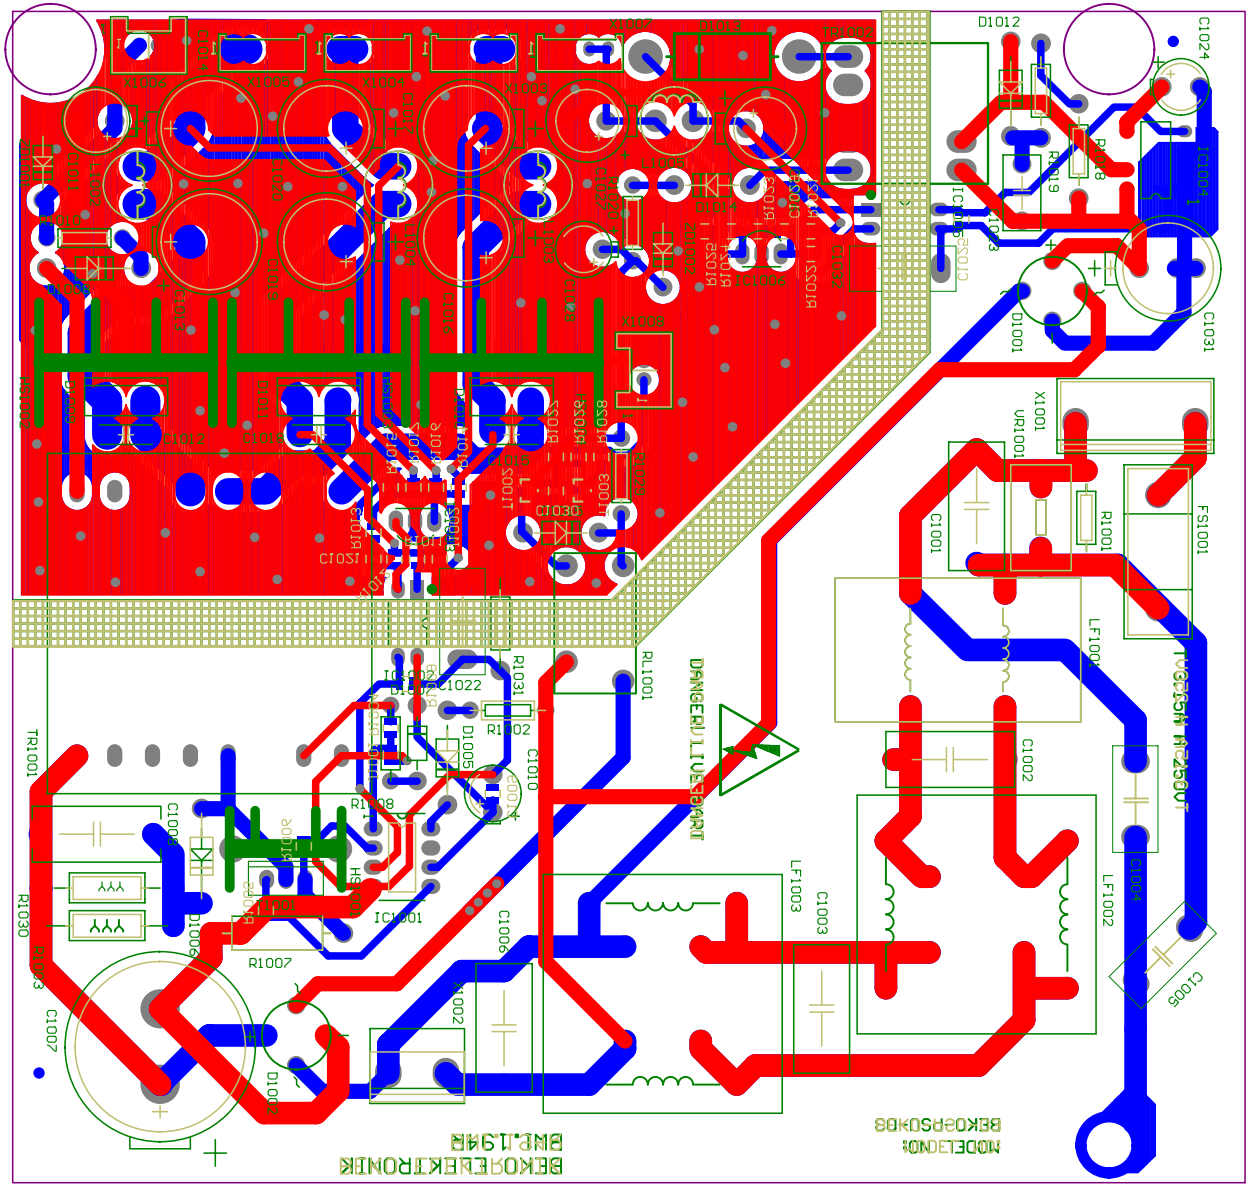
DANGER! LIVE PART
BEKO ELEKTRONIK
BNE.1.94R
MODEL NO:
BEKO 2PSOK03

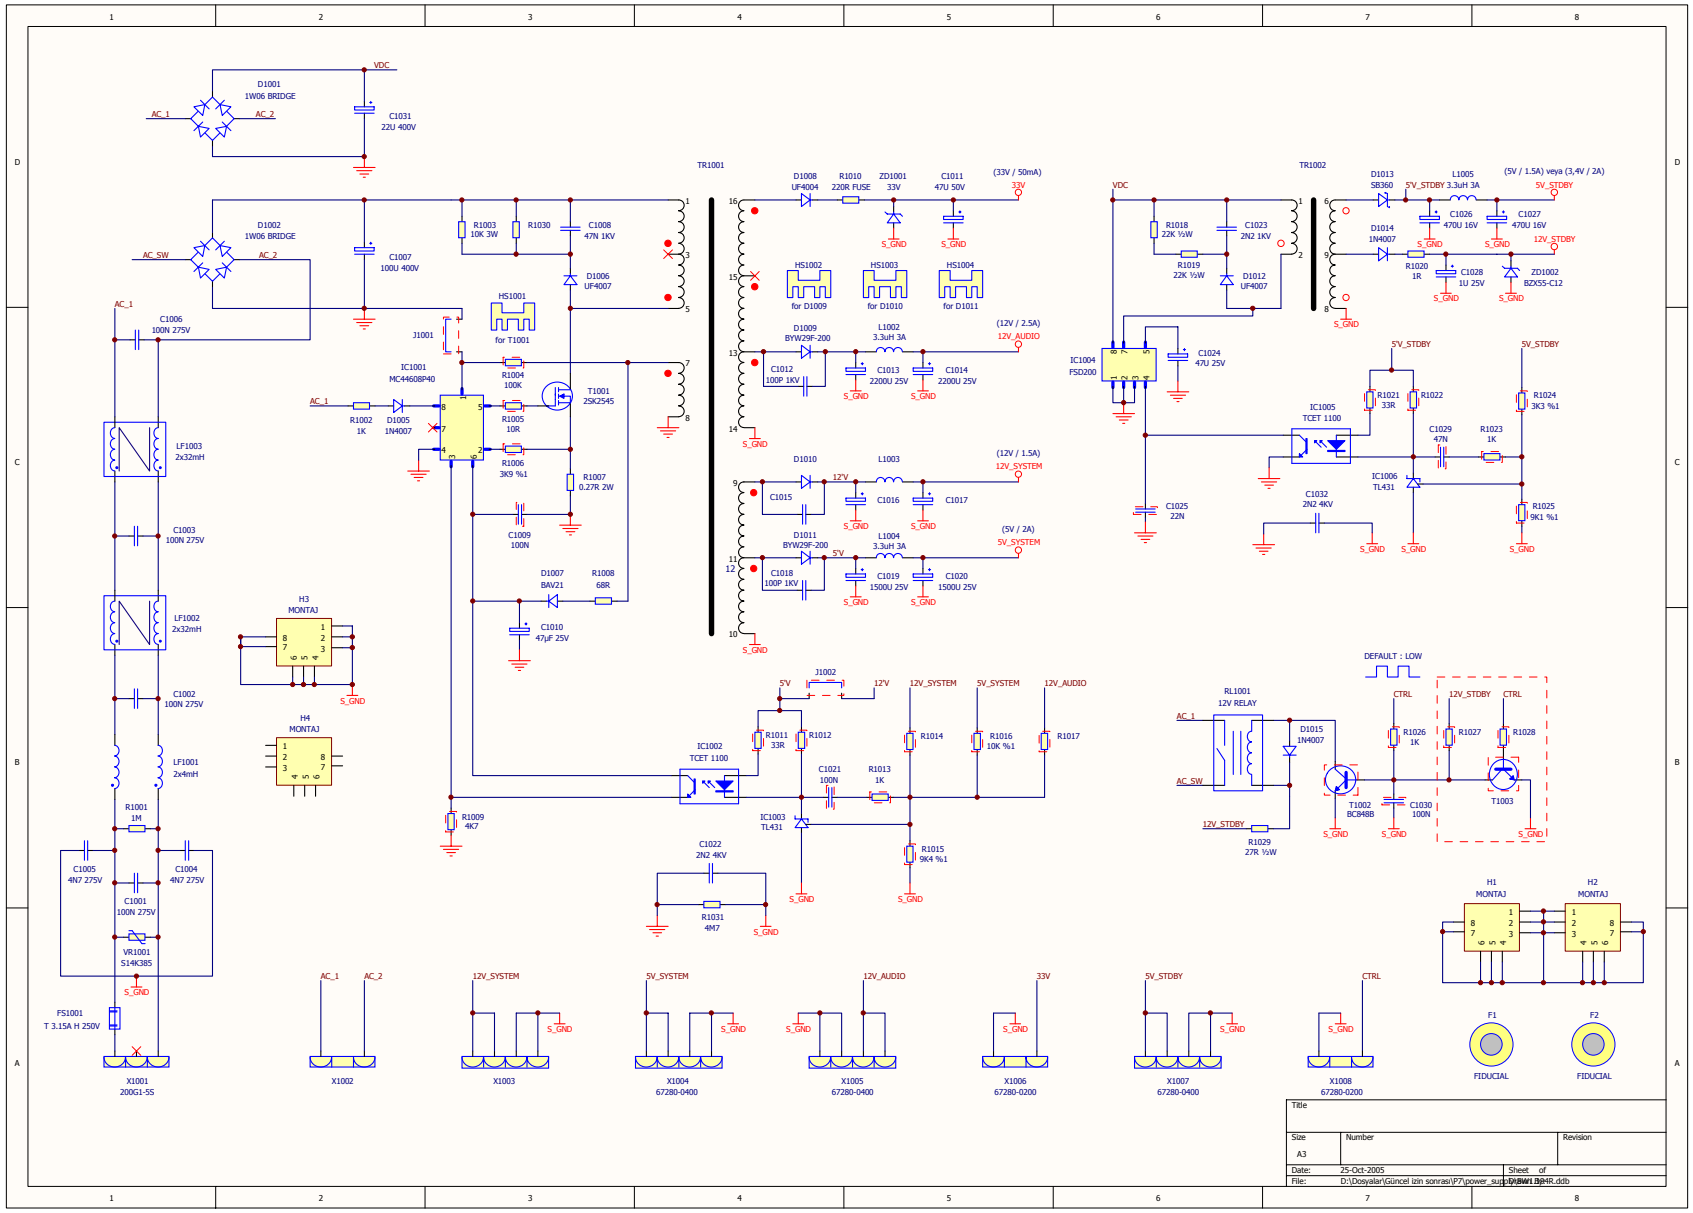
D1001
1W06 BRIDGE
AC_1
AC_2
VDC
C1031
22U 400V
D1002
1W06 BRIDGE
AC_SW
C1007
100U 400V
R1003
10K 3W
R1030
C1008
47N 1KV
D1006
UF4007
HS1001
for T1001
J1001
IC1001
MC44608P40
R1004
100K
R1002
1K
D1005
1N4007
R1005
10R
R1006
3K9 %1
T1001
2SK2545
R1007
0.27R 2W
C1009
100N
D1007
BAV21
R1008
68R
C1010
47µF 25V
C1006
100N 275V
LF1003
2x32mH
C1003
100N 275V
LF1002
2x32mH
C1002
100N 275V
LF1001
2x4mH
R1001
1M
C1005
4N7 275V
C1004
4N7 275V
C1001
100N 275V
VR1001
S14K385
FS1001
T 3.15A H 250V
H3
MONTAJ
H4
MONTAJ
TR1001
D1008
UF4004
R1010
220R FUSE
ZD1001
33V
C1011
47U 50V
(33V / 50mA)
33V
HS1002
for D1009
HS1003
for D1010
HS1004
for D1011
D1009
BYW29F-200
L1002
3.3uH 3A
(12V / 2.5A)
12V_AUDIO
C1012
100P 1KV
C1013
2200U 25V
C1014
2200U 25V
D1010
L1003
(12V / 1.5A)
12V_SYSTEM
C1015
12V
C1016
C1017
D1011
BYW29F-200
L1004
3.3uH 3A
(5V / 2A)
5V_SYSTEM
C1018
100P 1KV
5V
C1019
1500U 25V
C1020
1500U 25V
S_GND
J1002
5V
12V
12V_SYSTEM
5V_SYSTEM
12V_AUDIO
IC1002
TCET 1100
R1011
33R
R1012
C1021
100N
R1013
1K
R1014
R1016
10K %1
R1017
IC1003
TL431
R1009
4K7
R1015
9K4 %1
C1022
2N2 4KV
R1031
4M7
TR1002
VDC
R1018
22K ½W
C1023
2N2 1KV
R1019
22K ½W
D1012
UF4007
IC1004
FSD200
C1024
47U 25V
C1025
22N
D1013
SB360
5V_STDBY
L1005
3.3uH 3A
(5V / 1.5A) veya (3,4V / 2A)
5V_STDBY
C1026
470U 16V
C1027
470U 16V
12V_STDBY
D1014
1N4007
R1020
1R
C1028
1U 25V
ZD1002
BZX55-C12
IC1005
TCET 1100
R1021
33R
R1022
C1029
47N
R1023
1K
IC1006
TL431
C1032
2N2 4KV
R1024
3K3 %1
R1025
9K1 %1
DEFAULT : LOW
RL1001
12V RELAY
D1015
1N4007
CTRL
R1026
1K
12V_STDBY
R1027
CTRL
R1028
T1002
BC848B
C1030
100N
T1003
R1029
27R ½W
H1
MONTAJ
H2
MONTAJ
F1
FIDUCIAL
F2
FIDUCIAL
X1001
200G1-5S
X1002
X1003
X1004
67280-0400
X1005
67280-0400
X1006
67280-0200
X1007
67280-0400
X1008
67280-0200
Title
Size
A3
Number
Revision
Date:
25-Oct-2005
Sheet of
File:
D:\Dosyalar\Güncel izin sonrası\P7\power_supply_PW1.3.SCH.ddb